


fűggesztőspirál behelyezése sarokfűggesztés esetén



...és oldalfűggesztés esetén

Az **easybox**[®]-al ismerkedőknek az alábbi útmutató segít az összeállításban, ami a gyakorlatban sokkal egyszerűbb mint gondolná!

Tipp: Kényelmes, jól megvilágított és sík munkafelületen dolgozzon! Nem árt, ha kéznél van egy vonalzó vagy hasonló eszköz.

1. Az **easybox**[®]-ot felhasználásra előkészítve kapja kézhez:
Csomagolja ki és ellenőrizze, hogy minden alkotórész kéznél van:
a kocka 6 oldala, a fűggesztőspirál* és az összeállításhoz szükséges gumigyűrűk (8 db), valamint az összeállítási útmutató, (ami esetenként egyik oldallap belső oldalán található). (*A rendelt terméktől függően.)

2. Vegyen kézbe egy oldallapot és fordítsa le a képes oldalával az asztal felé, majd a oldalakon található füleket a hajtási élek mentén hajtsa vissza a kép nélküli oldal felé.
A hajtási éveket erősen "simítsa" le a vonalzóval.
Ismételje meg mind a hat oldallap minden oldalával.

Oldalfűggeszték rendelése esetén a merevítővel ellátott oldallap képes oldala felőli dugja be a fűggesztőspirál végét az egyik lyukon majd meghajlítva fűzze át a másik lyukon.
A drót végét hurkolja rá a bemenő szátra.
Tegye félre az oldallapot, ez lesz az Ön **easybox**[®]-ának teteje.

3. Fordítsa fel az oldallapokat, hogy a képek láthatóak legyenek. Összeállítás előtt rendezze el az oldalakat, hogy a megfelelő eredményt kapja.

4. Az **easybox**[®] oldalak összekapcsolása

Válassza ki a kocka alsó (alapnak szánt) oldallapját és fektesse az asztalra képes oldalal lefelé.

Tipp: Sarokfűggesztős kivitel esetén a fűggesztési sarkot alkotó oldallap egyikét válassza, és ezt a sarkot állítsa össze először.

Az alapoldallap behajló füléhez fogja hozzá az egyik erre állítandó oldallap élén található behajló fület úgy, hogy azokon található lyukak egymásra essenek. A gumigyűrűt akassza be a vágatba és húzza be a furatig.

A szakadás elkerülése végett óvatosan dolgozzon, ne erőltesse!

A két közelebbi furatba is illessze be a gumigyűrűt!

A sarkot alkotó harmadik oldallapot annak behajlófüleivel és a gumival kapcsolja hozzá a már összegumizott két oldallaphoz.

Az alap többi sarkánál is hasonlóképpen járjon el.

Tipp: Menet közben érdemes az oldallapok többi érintkező sarkait is összegumizni, így menet közben nem lifegnek az oldalak.

Sarokfűggesztős kivitel esetén helyezze be a fűggesztőspirált a megfelelő sarokhoz a következőképpen:

Hajlítsa "U" alakot a fűggesztőspirál drótján, majd a képen látható módon fűzze bele a sarokba felhelyezett gumit, ezek után a drót végét hurkolja meg, majd a fűggesztőspirált dugja ki a a kocka sarkán! Ez esetben a gumigyűrűt szimplán használja.

5. Az utolsó oldallap felhelyezése

Ha még nem tette volna meg, helyezze fel a már kapcsolódó oldallapok sarkaira a a gumigyűrűket. A gumigyűrűk engedik, hogy az oldallapok kapcsolódása közé óvatosan be tudjunk nyúlni. A befejező oldalt fektesse a majdani helyére, majd az egyik sarkától indulva a szomszédos oldalélek között ujjal benyúlva, akassza be a gumigyűrűt a megfelelő vágatba. Ismétlje meg többi sarkánál.

Tipp: Segítségére lehet egy vonalzó, hogy a résbe benyúlva a helyére akasszuk a gumit.


6. Az oldallap felhelyezésével az Ön **easybox**[®]-a bevetésre kész!

Gratulálunk!



Tipp: Az **easybox**[®] szétszedhető és átépíthető, de nagyon óvatosan járjon el a gumigyűrűk kiakasztásakor, hogy a papír el ne szakadjon! Ha a szétszedésnél nem akar kockáztatni, az első egy-két gumigyűrűt az élek között benyúlva ollóval vágja el. Ezeket akár befőttesgumival is pótolhatja.

A fülek és más alkotórészek elszakadásáért felelősséget nem vállalunk!

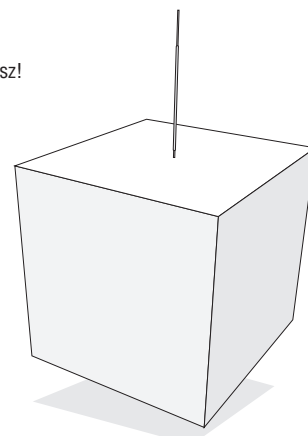

További információkat talál **honlapunk Támogatás menüpontjában**.
Kérdéseivel lépjen kapcsolatba velünk!